



RivieraPool® Marina 900



Plavecké, oddychové, masážne a saunové ochladzovacie bazény RivieraPool® nájdete v celej Európe. Komfort, vysoká kvalita, moderný dizajn a špičková technika spočívajú na viac ako 45-ročných skúsenostiach

Celoplastový (polyesterový) bazén RivieraPool® Marina 900 Standard

Bazény RivieraPool® sú vyrobené v jednom kuse z laminátu s povrchovou vrstvou z epoxy-akrylátu s vysokou životnosťou a odolnosťou. Epoxy-akrylát sa vyznačuje dokonalou pevnosťou a zároveň pružnosťou. Bazény nie sú lepené, montované ani zvárané z viacerých častí, sú vyrobené v celku, čo zaručuje ich 100% vodotesnosť. Komfort zabezpečuje 4-stupňové schodisko s kombináciou relaxačných a oddychových stupienkov. Okrem výrobných materiálov sa používajú aj vysoko kvalitné vstavané diely a technológie.

V prevedení STANDARD je podlaha bazéna s integrovanou izoláciou PUR - penou a rebrovaním z PUR na stenách.


Farba: papyrus (svetlosivá), striebornosivá (silbergrau) protišmykové dezény

PUR pena: na dne a s rebrovaním na stenách


Izolácia: na dne v hrúbke 30 mm, na stenách v hrúbke 20 mm

Schodisko: rohové 4-stupňové schodisko s protišmykovým povrchom s kombináciou oddychových stupienkov


Vnútorne rozmery: 9,00 x 3,20 x 1,40 m



papyrus (svetlosivá)




striebornosivá (silbergrau)




piesková (sand)



morská modrá (meerblau)



biela (weiss)

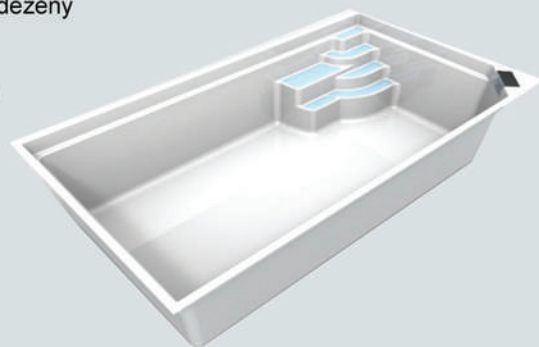

Balík príslušenstva - plastový

1 plastový skimmer • 1 podlahová výpusť • 1 priehľbeň pre ponorné čerpadlo
2 cirkulačné trysky • biely plast • 1 reflektor LED - teplá biela • 1 trafo 100 VA
1 svorkovnica - plastová • kryty v bielej farbe je možné použiť pre slanú vodu
V prípade neprístupnosti miesta uloženia bazéna, cena neobsahuje žeriav na jeho uloženie.



Pieskový filter DWS 40 B (Bettar)

Pieskový filter s filtračnou nádobou z nízkotlakového polypropylénu zosilneného skleneným vláknom, filtračná náplň, šesťcestný ventil, manometer, automatické a manuálne odvzdušnenie, vyprázdnenie filtračnej nádoby pomocou guľového ventilu. Montované na paletu so samonasávacím čerpadlom Speck Bettar, káblom a bezpečnostnou zástrčkou.

Nádoba: Ø 400 mm, výkon čerpadla Speck Bettar 9 m³/h, filtračná plocha 0,101 m², náplň 50 kg, pre bazén do 40 m³, 1-230 V, príkon 0,58 kW

Filtračná náplň - Zeolit, vrece 20 kg

filtračné médium Zeolit (zrornosť 1 - 2,5 mm) nahrádza piesok, znižuje obsah amónnych iontov a tým aj množstvo viazaného chlóru ako aj predlžuje dobu medzi praním filtra na dvojnásobok.

Vrátane inštaláčného materiálu a montáže

Základ

15 789,00 €

DPH

20 %

Výška DPH

3157,00 €

Celkom s DPH

18 946,00 €

Výsledná celková bežná cena pre zákazníka, vrátane 20% DPH:

18 946,00 €

Mimoriadne predsezónne cenové zvýhodnenie (-16%):

- 3 032,00 €

Výsledná zvýhodnená cena pre zákazníka, vrátane 20% DPH:

15 914,00 €

Bazénový svet - Rádiová 49, 821 04 Bratislava, Slovakia

B.P.A. spol. s r.o., IČO: 31 359 183, IČ DPH: SK2020317926, OR: OS Bratislava1, Odd. Sro, Vložka č. 5830/B

Tel. +421-2-4821 3510, fax +421-2-4821 3599, Hotline: 0911 82 82 82, e-mail: post@bpa.sk

www.bazenovysvet.sk, www.bpa.sk

Bazény RivieraPool® sa vyrábajú už viac ako 45 rokov, z toho vyše 20 rokov aj na Slovensku v dcérskej spoločnosti REKU-Slovakia spol. s r.o. so sídlom v Trnave. Väčšina bazénov, ktoré vznikli pred 45 rokmi, sú stále v prevádzke. Bazény RivieraPool® sú vyrobené v jednom kuse z laminátu s povrchovou vrstvou z epoxy-akrylátu s vysokou životnosťou a odolnosťou. Epoxy-akrylát sa vyznačuje vysokou pevnosťou a zároveň pružnosťou. Už roky sa využíva pri stavbe lodí, ale obzvlášť je vhodný pri výrobe bazénov, pretože umožňuje zariadenia pre technické časti zabudovať priamo do bazéna. Teleso bazéna sendvičovej konštrukcie je tepelne izolované PUR-penou. Vďaka tomu si bazény zachovávajú stály tvar, sú odolné nielen voči UV žiareniu, ale aj voči vysokým teplotám či silnému mrazu. Bazény nie sú lepené, montované ani zvarované z viacerých častí, sú vyrobené v celku, čo zaručuje ich 100% vodotesnosť. Okrem výrobných materiálov sa dbá aj na kvalitu vstavaných dielov a technológiu. Bazény RivieraPool® sú zhotovené na používanie pitnej vody. Slané, minerálne a studničné vody nie sú vhodné na používanie.

Maximálne povolenie nesmie prekročiť:

- železo 0,1 mg na liter
- mangán 0,05 mg na liter
- amónium 2,0 mg na liter
- polyfosfát 0,005 mg na liter
- meď 0,01 mg na liter
- Chlór 300 mg na liter

(pri používaní tep.výmenníka 150 mg/l)

Vyššie hodnoty môžu spôsobiť koróziu na príslušenstve a potrubí, prípadne zafarbenie povrchu bazéna


Maximálna povolená teplota vody v bazéne na kúpanie: 32° C

Inštalácia a stavebné práce:

Bazén sa inštaluje do výkopu, ktorý je na každej strane cca. o 25 cm väčší ako samotný bazén. Na dne výkopu je potrebné urobiť betónovú základovú dosku, na ktorú sa bazén uloží. Za stáleho dopĺňania vody do bazénu sa medzi stenu výkopu a bazénu plní suchá betónová zmes. Horný okraj bazéna sa zakotví železobetónovým vencom, na ktorý sa potom uloží dlažba

Bazénové prekrytie:

K bazénom RivieraPool je možné doobjednať si lamelové prekrytie. Hladinová solárna žalúzia dodatočne ohrieva vodu, udržiava jej teplotu, chráni bazén pred nečistotami a splňa aj bezpečnostnú funkciu. Ak na rozvinutú žalúziu spadne napr. dieťa, lamely dosadnú na bezpečnostnú hranu žalúzie, ktorá je v bazéne a dieťa sa neutopí ani len neponorí, max. sa troška zamokří od vody, ktorá presiakne cez spoje žalúzie. Táto žalúzia je počas kúpania navinutá v šachte na konci bazéna pod úrovňou zeme, takže ju vôbec nie je vidieť.

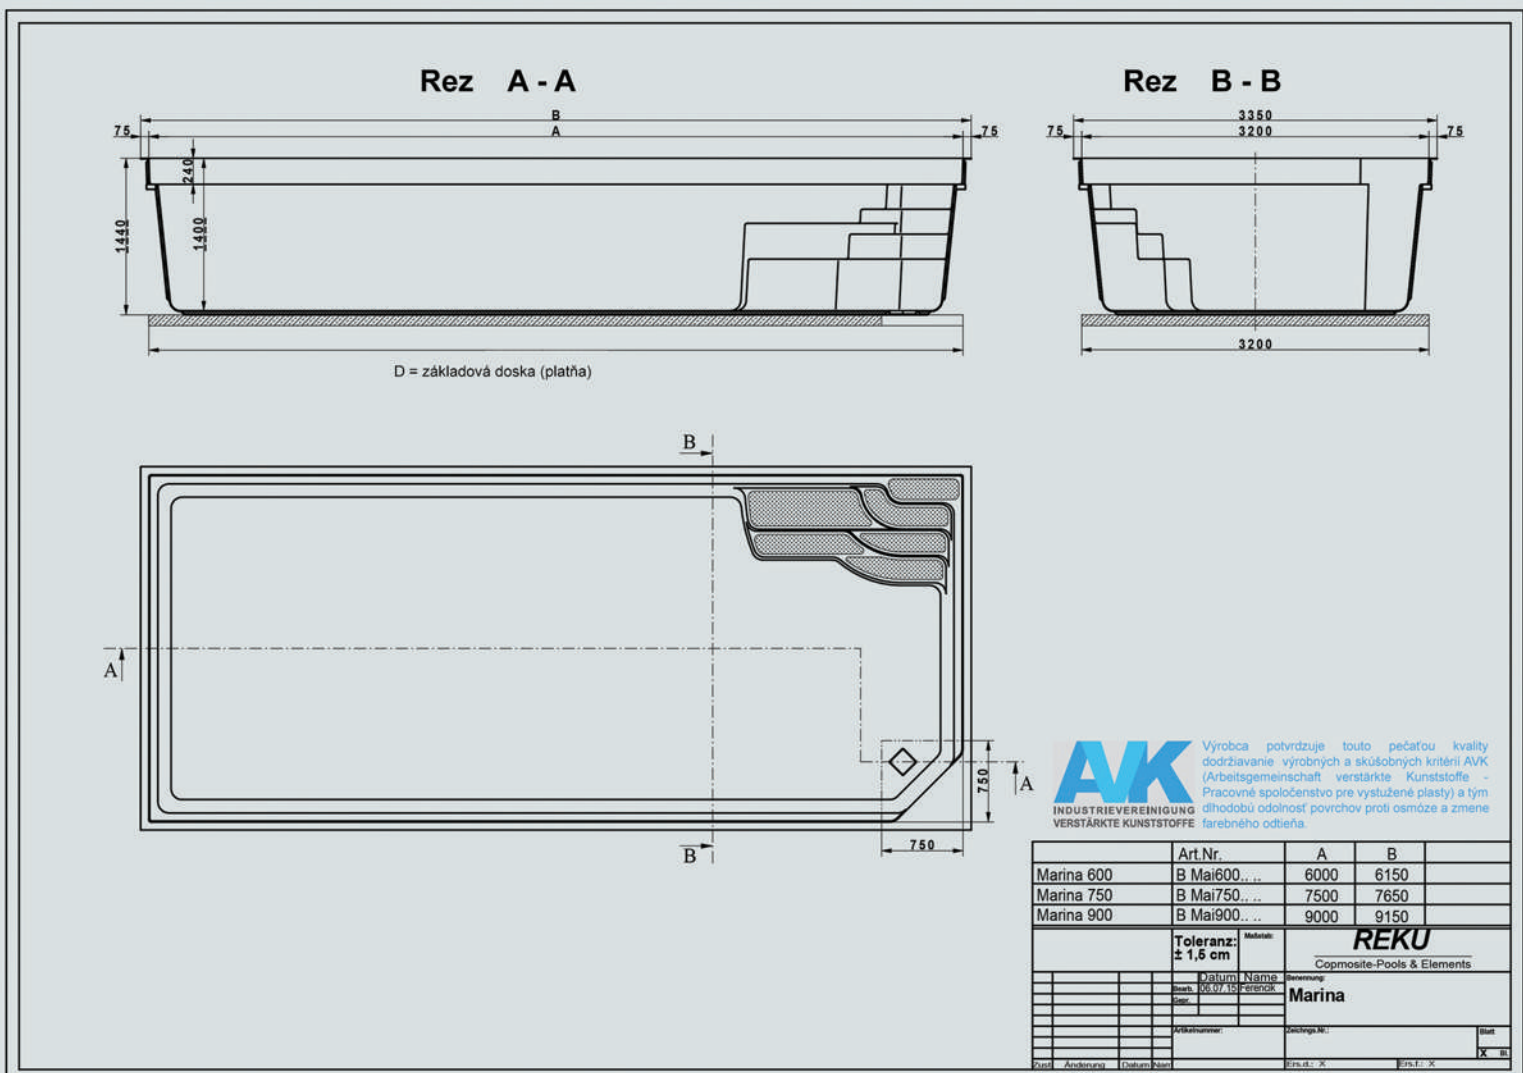

Bazénový svet - Rádiová 49, 821 04 Bratislava, Slovakia

B.P.A. spol. s r.o., IČO: 31 359 183, IČ DPH: SK2020317926, OR: OS Bratislava1, Odd. Sro, Vložka č. 5830/B

Tel. +421-2-4821 3510, fax +421-2-4821 3599, Hotline: 0911 82 82 82, e-mail: post@bpa.sk

www.bazenovysvet.sk, www.bpa.sk