


NÁVOD NA ZAZIMOVANIE BAZÉNOV

Pri zazimovaní svojho bazéna by ste mali dodržať tieto pokyny:

1. UPOZORNENIE!

- a) Pred zazimovaním musíte skontrolovať, či Váš bazén netečie. Ak tečie, je potrebné zistiť miesto netesnosti a utesniť ho opravným materiálom, inak môže dôjsť k poškodeniu bazéna mrazom.
- b) Pred zazimovaním by ste mali upraviť hodnotu pH (7,0 – 7,4) a vykonať nárazové chlórovanie (pri produktoch Cil vrcholné ošetrovanie)




2. a) Filtračné zariadenie pred prezimovaním ešte raz poriadne prepláchnite
- b) Nenechajte klesnúť stav vody vo Vašom bazéne cca 15 cm pod úroveň zabudovaných častí (vtokové dýzy alebo zariadenia na výrobu protiprúdu).
Vtokové dýzy sa v bazéne spravidla nachádzajú cca 35 cm (až 40cm) pod jeho horným okrajom. Ak by bol Váš bazén okrem toho vybavený hlbšie ležiacimi vtokovými dýzami, je nutné tieto dýzy uzavrieť príslušnou zimnou zátkou (uzavieracou zátkou), aby nebolo nutné znížiť stav vody pod ich úroveň.


Fóliové alebo polystyrénové bazény musia byť v zimných mesiacoch stále naplnené najmenej do polovice tak, aby zvyšná vody vyvíjala potrebný protitlak proti zemskému povrchu.

UPOZORNENIE!

Bazénové súpravy 3,60 x 0,90 m a 4,50 x 0,90 m sú čiastočne vybavené dvoma dýzami. V tomto prípade je potrebné spodnú dýzu týchto bazénov uzavrieť zimnou zátkou.



3. Vyčistíte špinavý okraj pozdĺž línie vody pomocou „alkalického“ čističa okrajov. Vápenaté usadeniny musíte vyčistiť kyslým čističom na bazény.




4. Prostriedky na zazimovanie:

Potom, čo ste znížili vodnú hladinu vo svojom bazéne a vyčistili špinavý okraj, pridajte do zvyšnej vody v bazéne potrebné množstvo prostriedku na zazimovanie.

5. Funkcia prostriedkov na zazimovanie:

Tento prostriedok na ošetrovanie vody je vysoko účinný, je bezfosfátový a jeho zložky proti riasam zabráňujú usadzovaniu vápenca a nečistôt, ako aj napadnutiu vody riasami. Riasy a vápenec zostávajú vďaka tomuto prostriedku viazané vo vode, čím je zaručené jednoduché čistenie na jar. Množstvo prídavného prostriedku závisí od tvrdosti vody. Prostriedok na zazimovanie je vysoko koncentrovaný, vďaka čomu má nízku spotrebu.

Údaje o dávkovaní?



Prostriedok na zazimovanie je vysoko koncentrovaný, vďaka čomu má nízku spotrebu.

Údaje o dávkovaní:



cca 0,3 litra pri 10 stupňoch dH
cca 0,4 litra pri 20 stupňoch dH
cca 0, litra pri viac ako 20 stupňoch dH


Pridávané množstvo platí pre 10 m³ objemu bazéna.

Príklad: Na bazén s priemerom 5,5 m x 1,2 m teda pri objeme cca 30 m³ a pri tvrdosti vody 10 stupňov dH, potrebujete cca 0,9 litra prostriedku na zazimovanie.

Stupeň tvrdosti vody zistíte vo svojej miestnej vodárni (v obci).

6. Pridávanie prostriedku na zazimovanie:

Zriedte svoj prostriedok na zazimovanie v pomere cca 1:10 (= 1 liter na 10 litrov vody) a rozdeľte ho čo najrovnomernejšie na vodnú plochu (krhličkou).



7. Ako dodatočnú ochranu pre Váš bazén, prípadne Vašu fóliu Vám navrhujeme použitie našich špeciálnych plachiet na zimné zakrytie. Ponúkame ich pre všetky bežne predávané hotové bazény.

8. Zazimovanie bazénového filtra:

Ako už bolo povedané v úvode, svoje filtračné zariadenie by ste mali pred zazimovaním (pred znížením vodnej hladiny) ešte raz poriadne prepláchnuť. Pri zazimovaní tiež bezpodmienečne postupujte podľa návodu na používanie Vášho pieskového filtračného zariadenia.

Odstráňte vypúšťacie skrutky na kotly a čerpadle a vypustite všetku vodu z filtračného zariadenia.

DÔLEŽITÝ POKYN

Filtračné zariadenia s kotlami z umelej hmoty musia byť demontované, skladované v suchej miestnosti a chránené pred mrazom (výnimka: delené kotle). Taktiež hadice filtra je potrebné odmontovať a z prípadných plastových potrubí vypustiť vodu.

Ak je Váš bazén vybavený zariadením na výrobu protiprúdu, je potrebné znížiť stav vody cca 10 – 15 cm pod jeho úroveň, podľa opisu odstrániť vypúšťaciu skrutku a za celého zariadenia vypustiť vodu.



9. Zazimovanie bazénových striešok:

Ak je Váš bazén vybavený fóliovou strieškou, je potrebné ju odstrániť a pred uskladnením vyčistiť pomocou čističa okrajov. Fólia musí byť pred uskladnením bezpodmienečne suchá.


UPOZORNENIE!

Bazénové striešky s umelohmotnými doskami musia byť v prípade sneženia každopádne obrátené!




10. Solárne sprchy:

Vodná nádrž solárnych spích musí byť bezpodmienečne vypustená a sprcha uskladnená tak, aby bola, pokiaľ možno, chránená pred mrazom.

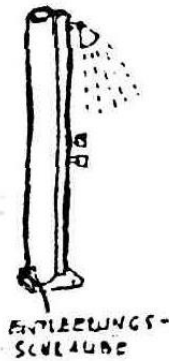

11. Skladacie bazény musia byť na jeseň demontované, vyčistené a vysušené. (Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom!)

12. Bazény typu Quick-Up a Easy musia byť na jeseň demontované, vyčistené a vysušené. (Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom!).



13. Výstuha bazéna musí byť zakonzervovaná ochranným prípravkom na výstuž (emulziou). Pre prípadné ďalšie otázky je Vám samozrejme kedykoľvek k dispozícii Váš odborný predajca.

