

®

Návod na obsluhu OCEAN WIZARD RUČNÝ PODVODNÝ VYSÁVAČ

Výkonné zariadenie na čistenie bazénov

Nezávislé od filtračného zariadenia

Okamžite použiteľné

Spätné preplachovanie filtrov po čistení odpadá

Dá sa ľahko čistiť



Návod na obsluhu

Ocean-Wizard

Ručný podvodný vysávač

Kúpou ručného podvodného vysávača Ocean-Wizard ste nadobudli výrobok, z ktorého sa budete môcť veľa rokov tešiť. Vysávač slúži na rýchle čistenie bazénov, jazierok a pod. s nečistotami s maximálnou veľkosťou častíc 6 mm.

Ručný podvodný vysávač Ocean Wizard pracuje nezávisle od filtračných zariadení, čím odpadá prípadné spätné preplachovanie filtračných systémov resp. dopĺňanie čerstvej vody.

Pred uvedením vášho podvodného vysávača do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, aby ste predišli prípadnému poškodeniu zariadenia.

Zariadenie sa dodáva zmontované a pozostáva z nasledujúcich častí:

1. Ocean Deluxe – čistiaca kefa s zalepeným závitovým spojením (časť A)
2. Ocean-Wizard Drain 35 ponomé motorové čerpadlo s pripájacím káblom 15 m a zmontovanou doskou adaptéra a závitovým spojením (časť B)
3. Hrdlo na pripojenie hadice 32 mm
4. Filtračný vak 100 mikróvov
5. Adaptér 32 mm / 38 mm
6. Ochranný vypínač (voliteľné)

Nasadzte čerpadlo pomocou dvojdielného závitového spojenia na čistiacu kefu Ocean Deluxe a rukou napevno utiahnite prevlečnú maticu závitového spojenia (časť B). Presvedčte sa, či je príslušný O-krúžok vložený v časti A závitového spojenia. Pomocou priloženej sťahovacej pásky upevnite teraz vak na nečistoty na hadicovú prípojku čerpadla.

Na vedenie podvodného vysávača je potrebné použiť hliníkovú teleskopickú tyč, ktorá nie je súčasťou rozsahu dodávky. Z nášho sortimentu ponúkame nasledujúce teleskopické tyče:

Č. výr. 77170003	Hliníková teleskopická tyč 2-dielna	1,8 m x 3,6 m
Č. výr. 77170004	Hliníková teleskopická tyč 2-dielna	2,4 m 4,8 m
Č. výr. 77170006	Hliníková teleskopická tyč 3-dielna	1,8 m 4,8 m

Zastrčte teleskopickú tyč do držiaka čistiacej kefy.

Teraz je Ocean-Wizard pripravený na prevádzku.

Elektrické pripojenie

Bezpečnostné predpisy:

Zariadenie sa môže prevádzkovať len v spojení s prúdovým chráničom (30 mA).

Dbajte bezpodmienečne na to, aby pripojenie bolo v súlade s predpismi VDE podľa nasledujúceho znenia:

Pozor:

Použitie v bazénoch a záhradných jazierkach a ich ochrannej zóne je prípustné len vtedy, ak sú vyhotovené podľa DIN / VDE 0100 časť 702. Informujte sa u svojho odborníka-elektrikára. **V prípade, že si ohľadom elektrických ochranných opatrení nie ste istý, použite bezpodmienečne náš ochranný konektor dodávaný ako voliteľné príslušenstvo.** Čerpadlo je tepelným chráničom chránené proti preťaženiu. Aby sa zamedzilo poškodeniu upchávky a preťaženiu čerpadla, nenechávajte čerpadlo nikdy bežať nasucho.

Pozor

Počas čistenia bazéna za pomoci podvodného vysávača Ocean-Wizard sa nekúpte!

Použitie ako ponorné motorové čerpadlo

Čerpadlo je možné s hadicou 32 mm alebo alternatívne za použitia priloženého adaptéra s plávajúcou hadicou 38 mm použiť aj na vyprázdňovanie bazénov, jazierok a pod. Otvorte za týmto účelom zips na vaku na nečistoty a nastrčte hadicu na výtlačné hrdlo čerpadla.

Pozor:

Čerpadlo zdvíhajte len za rúčku.

Čerpadlo nikdy nedvíhajte alebo nevytáhujte z vody za pripájací kábel. Použite k tomu lanko, ktoré upevníte na rúčke čerpadla.

Dodržiujte priložený návod na obsluhu čerpadla.

Údržba a čistenie

Po použití zariadenie starostlivo vyčistíte a opláchnete čistou vodou. Po každom použití podvodného vysávača vyprázdnete filtračný vak.

Uvoľnite jednoducho prevlečnú maticu na hadicovej prípojke, otvorte zips na filtračnom vaku, vyprázdnite ho a následne filtračný vak opláchnete čistou vodou. V prípade, že sa v tkanine vaku usadia nečistoty, môžete ho bez problémov vyčistiť bežným čistiacim prostriedkom.


Technické údaje:

Výkon pri dopr. výške 2 m:	8 m/h
Max. dopravné množstvo:	9 m ³ /h
Max. dopravná výška:	7,5 m
Min. hĺbka ponorenia:	100 mm
Napätie:	230 V / 50 Hz
Otáčky:	2800 ot./min
Príkon P1:	350 Watt
Odber prúdu:	1,8 A
Pripájací kábel H07RNF:	15m
Hmotnosť vr. obalu:	6,5 kg


Pozor:

Skutočný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a priemeru tlakového potrubia.

Záruka: _____ 1 rok (treba doložiť dokladom o kúpe)
Vybavovanie reklamácií a opravy sú možné len prostredníctvom našich špecializovaných predajcov.

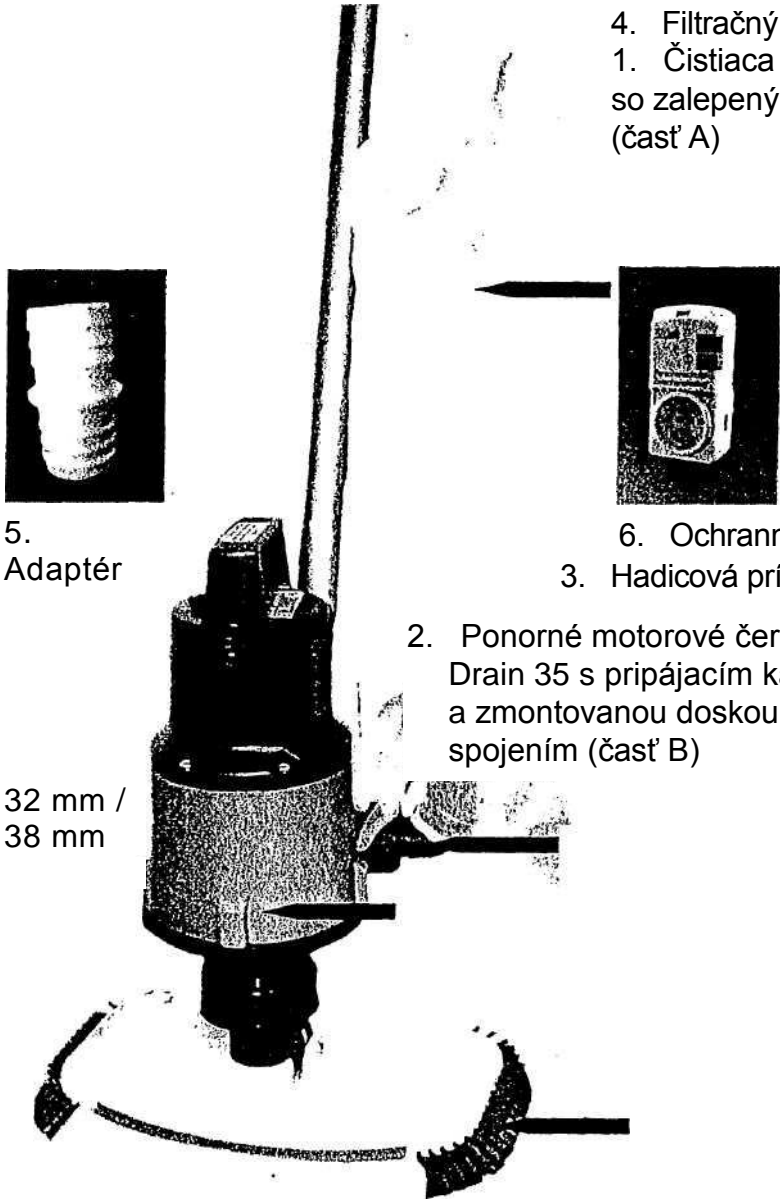

- 4. Filtračný vak 100 mikrónov
- 1. Čistiaca kefa Ocean Deluxe so zalepeným závitovým spojením (časť A)



5. Adaptér



- 6. Ochranný vypínač (voliteľné)
- 3. Hadicová prípojka 32 mm

- 2. Ponorné motorové čerpadlo Ocean-Wizard Drain 35 s pripájacím káblom 15 m a zmontovanou doskou adaptéra a závitovým spojením (časť B)

32 mm / 38 mm